



## Ermittlung von SILVERSTAR Verglasungskennwerten

Versionsinformationen:  
 Programm 3.10  
 Datenbank 3.28  
 Ausgabeformat 3.20

Die nachfolgenden Verglasungskennwerte wurden mit Hilfe des Programmes SILVERSTAR glaCE berechnet.

Projekt:

Firma:



Kapelbergweg 33 - 3520 Zonhoven  
 0478/92.24.54 - info@edworx.be  
 www.edworx.be

Bearbeiter:


Kunde:

Produkt:

Datum: 18.11.2016

Verglasung:

Neigungswinkel: 90°

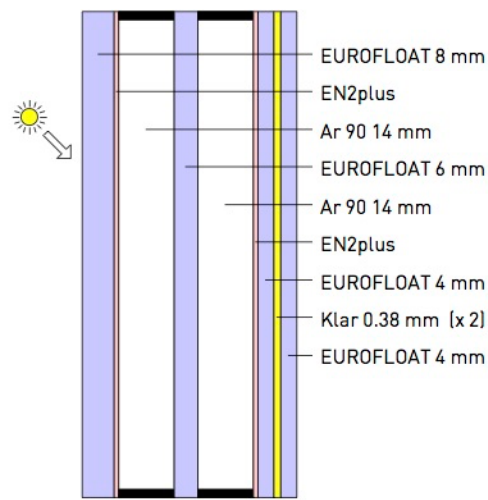

Bemerkungen:

### Ermittelte Verglasungskennwerte:

Wärmedurchgangskoeffizient Ug:	0.6 W/m²K	EN 673:2011	
Gesamtenergiedurchlassgrad (g-Wert):	50 %	EN 410:2011	
Lichttransmissionsgrad:	71 %		
Lichtreflexionsgrad (außen):	14 %		
Lichtreflexionsgrad (innen):	14 %		
Lichtabsorptionsgrad:	15 %		
Direkter Strahlungstransmissionsgrad:	39 %		
Direkter Strahlungsreflexionsgrad (außen):	23 %		
Direkter Strahlungsabsorptionsgrad:	38 %		
Sekundärer Wärmeabgabegrad nach innen:	11 %		
UV-Transmissionsgrad:	0 %		
UV-Reflexionsgrad:	16 %		
UV-Absorptionsgrad:	84 %		
Allgemeiner Farbwiedergabeindex (Transmission):	94		
Selektivität (Lichttransmissionsgrad / g-Wert):	1.4		
Durchlassfaktor (b-Faktor, g-Wert / 0.87):	57 %		
Durchlassfaktor (b-Faktor, g-Wert / 0.8):	62 %		

Die angegebenen Werte sind lediglich Richtwerte und können ohne Ankündigung Änderungen unterliegen.  
 Sie stellen keine Garantie für die Leistung der Verglasung dar.  
 Die Berechnung erfolgt gemäß den europäischen Normen EN 410:2011 und EN 673:2011.